PRODUCTO	***TEJA PLANA MATIZADA OSCURA***
REFERENCIA	*30 x 20*
TEXTURA	*ACANALADA*
UNIDAD DE VENTA	*m²*
UND POR PAQUETE	*11 TEJAS = 0,455 m²/PAQ*
UND POR METRO	*24 TEJAS / m²*

AREA NOMINAL	30 X 20 cm
AREA UTIL	23 X 18 cm

CARACERISTICAS TECNICAS		NTC 2086	SIGMA S.A.S.
Largo (corte)	mm.	+/- 2%	300 +/- 2% (6mm)
Ancho (boquilla)	mm.	+/- 2%	200 +/- 2% (4mm)
peso m^2	Kg.		30 kg
Planaridad	%	+/-2 % del tamaño nominal	+/- 1.5%
Absorción	%	NTC 4321-3	de 3% al 6%,
resistencia a la rotura	N	mínimo 800	> 800

Calle 11ª Nº. 1E-135 Edif. Altamira 3er. Piso Tels. 5833235 – 5714735 – 5831248 – 5714823 Cúcuta – N. de S.
www.ladrillerasigma.com E-mail: ladrillera@empresassigma.com

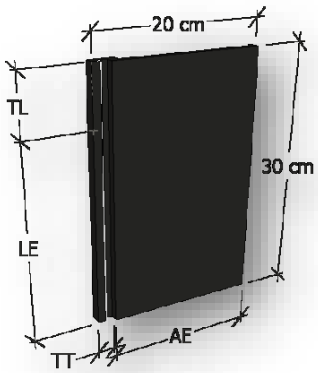

INSTALACIÓN TEJA PLANA

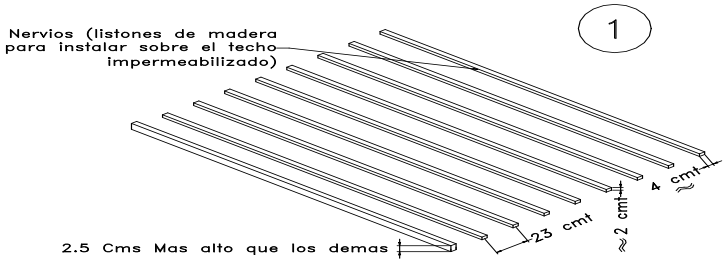

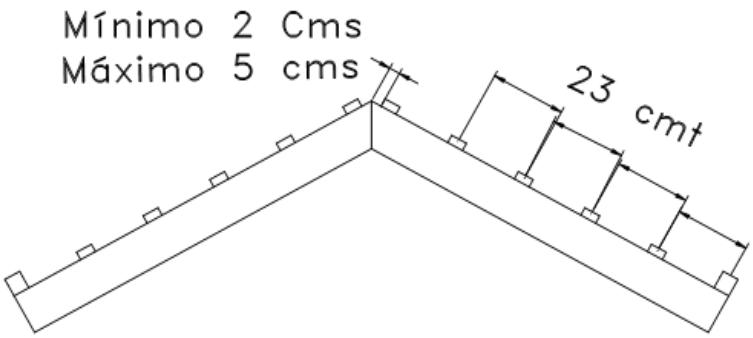

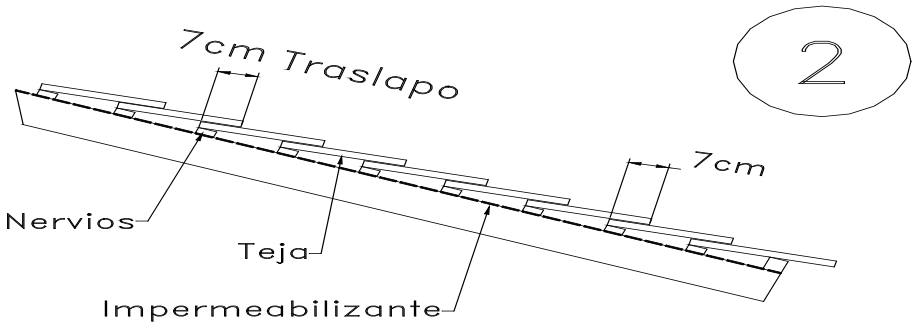

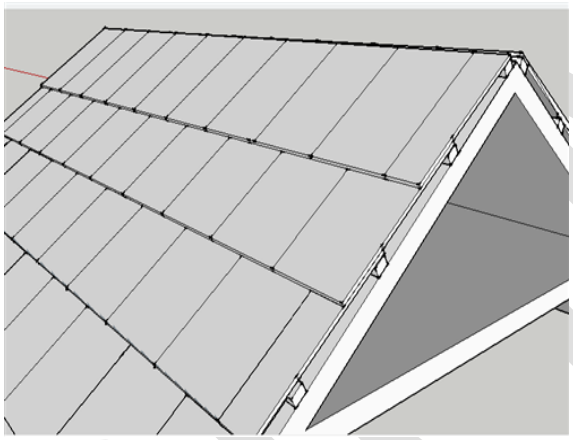

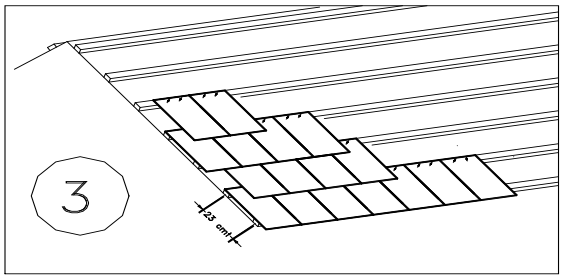

Nervios (listones para instalar sobre el techo impermeabilizado)

- El nervio ubicado en la parte más baja del techo debe ser 2,5 cm más alto que los demás.

- Antes de proseguir con la instalación los nervios sobre el techo, este (el techo) debe estar impermeabilizado, de preferencia con un manto asfaltico.

- Después de eso deben acomodarse las tejas siguiendo los traslapos indicados en las fichas técnicas de dicho producto.