| | |
|---|---|
| ***PRODUCTO*** | ***TEJA PLANA CORAL*** |
| ***REFERENCIA*** | *30 x 20* |
| ***TEXTURA*** | *LISA* |
| ***UNIDAD DE VENTA*** | *m²* |
| ***UND POR PAQUETE*** | *11TEJAS=0,455 MT2/PAQ* |
| ***UND POR METRO*** | *24 TEJAS / m²* |

| | |
|---|---|
| **AREA NOMINAL** | 30 X 20 cm |
| **AREA UTIL** | 23 X 18 cm |

| CARACERISTICAS TECNICAS | | NTC 2086 | SIGMA S.A.S. |
|---|---|---|---|
| Largo (corte) | mm. | +/- 2% | 300 +/- 2% (6mm) |
| Ancho (boquilla) | mm. | +/- 2% | 200 +/- 2% (4mm) |
| peso $m^2$ | Kg. | | 30 kg |
| Planaridad | % | +/-2 % del tamaño nominal | +/- 1.5% |
| Absorción | % | NTC 4321-3 | de 3% al 6%, |
| resistencia a la rotura | N | mínimo 800 | > 800 |

Calle 11ª Nº. 1E-135 Edif. Altamira 3er. Piso Tels. 5833235 – 5714735 – 5831248 – 5714823 Cúcuta – N. de S.
www.ladrillerasigma.com E-mail: ladrillera@empresassigma.com

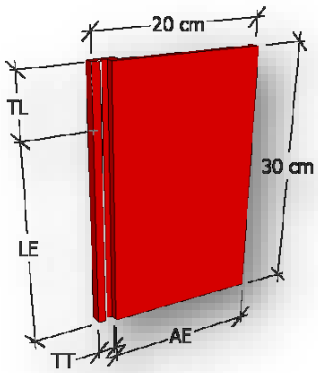

# INSTALACIÓN TEJA PLANA

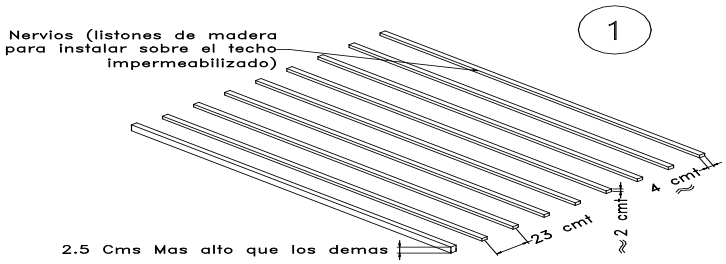


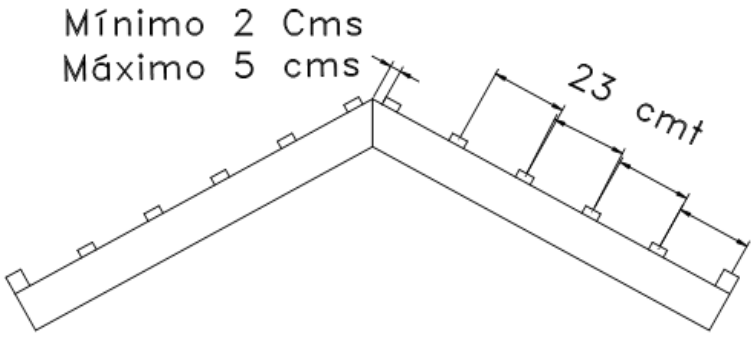

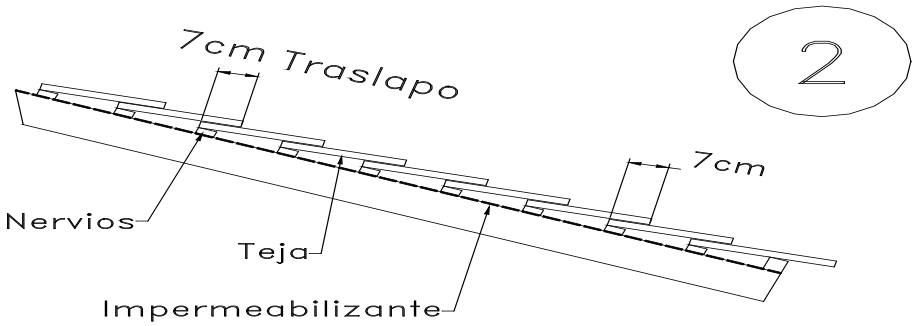


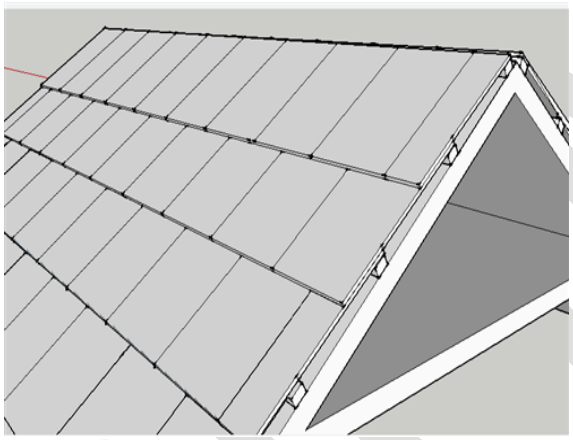

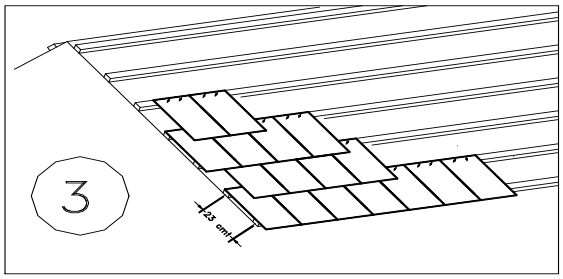


Nervios (listones para instalar sobre el techo impermeabilizado)

- El nervio ubicado en la parte más baja del techo debe ser 2,5 cm más alto que los demás.

- Antes de proseguir con la instalación los nervios sobre el techo, este (el techo) debe estar impermeabilizado, de preferencia con un manto asfaltico.

- Después de eso deben acomodarse las tejas siguiendo los traslapos indicados en las fichas técnicas de dicho producto.